



Спецификация на офисный светодиодный светильник

**LP-OFFICE 40**

**Офисные светодиодные светильники Lightup** предназначены для освещения цехов предприятий, офисов, складских помещений т.д. Светильник серии LP-OFFICE предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600x600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона). Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

**Технические характеристики:**

Мощность, Вт	40
Световой поток, Лм	3965/4055
Световой поток светодиодного модуля, Лм	4650
Количество светодиодов, шт	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 2
Марка светодиода	Samsung, Корея
Драйвер	Аргос-Электрон
Тип рассеивателя	Микропризма/ Колотый лед
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	встраиваемый
Температура эксплуатации, °С	от -20° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,7
Гарантия производителя	36 месяцев
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595x595x40

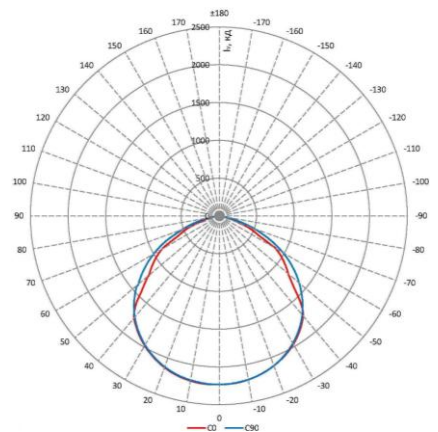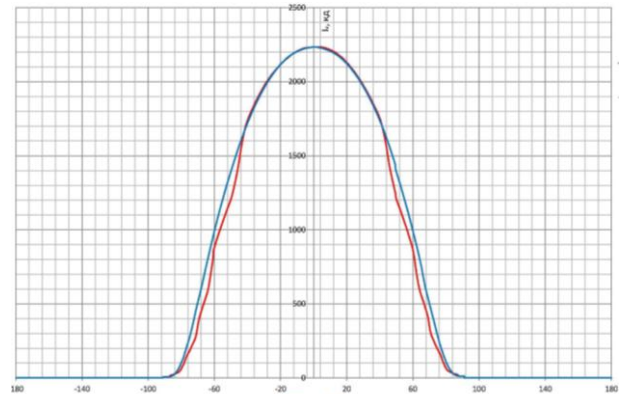

**Корпус** - цельнометаллический стальной корпус из стали толщиной 0,4мм;

**Рассеиватель** - выполнен из микропризматического поликарбоната, либо поликарбоната типа «Опал», обладающего высокой светопропускной способностью;

**Крепление** – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600x600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);

**Драйвер** – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.