



Спецификация на офисный светодиодный светильник

LP-OFFICE 50

Офисные светодиодные светильники Lightup предназначены для освещения цехов предприятий, офисов, складских помещений т.д. Светильник серии LP-OFFICE предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона). Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики:

Мощность, Вт	50
Световой поток, Лм	4945/5068
Световой поток светодиодного модуля, Лм	5780
Количество светодиодов, шт	108
Коэффициент пульсаций светового потока, %	Менее 2
Марка светодиода	Samsung, Корея
Драйвер	Аргос-Электрон
Тип рассеивателя	Микропризма/ Колотый лед
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи CRI	не менее 80
Степень защиты светильника, IP	20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Способ крепления	встраиваемый
Температура эксплуатации, °С	от -20° до +40°
Напряжение питания, В	176-264АС
Кривая силы света (КСС) по ГОСТ 17677	косинусная Д
Электромагнитная совместимость (радиопомехи)	Соответствует ГОСТ, ИЕС
Ресурс работы светильника, ч	100 000
Масса светильника, кг	2,8
Гарантия производителя	36 месяцев
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595х595х40

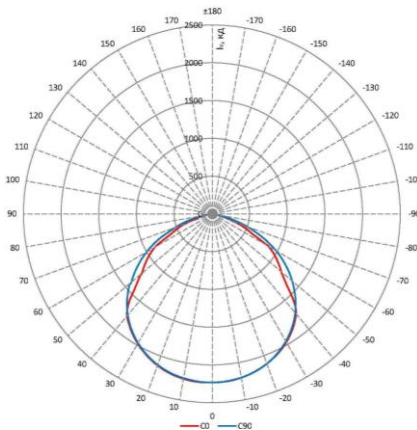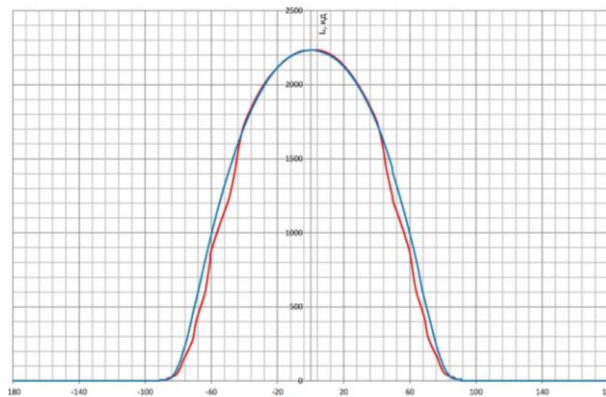

Корпус - цельнометаллический стальной корпус из стали толщиной 0,4мм;

Рассеиватель - выполнен из микропризматического поликарбоната, либо поликарбоната типа «Опал», обладающего высокой светопропускной способностью;

Крепление – светильник предназначен для установки в потолки со стандартным модулем 600х600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15 (потолки Armstrong или подшивные потолки из гипсокартона);

Драйвер – имеет защиту от пробивного напряжения 1 кВ, присутствует гальваническая изоляция.