



ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ

 www.lightup.su
 lightup2012@yandex.ru
 8 800 222 29 62, 8 (4922) 77-94-98

ПАРКОВЫЕ ОПОРЫ



Samsung Refond Lumileds Производители светодиодов	-60...+50°C Рабочие температуры	176...264В Входное напряжение светильника	100 000ч. Время работы светодиодов
cosΦ 0,95 Коэффициент мощности	 Вандало-устойчивая конструкция	 Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kp<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень пыле/влаго-защиты	>70 Ra Индекс цветопередачи	до 187 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение:

- Равномерное освещение парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков

Корпус:

- Сталь
- Обработка цинкованием для защиты от коррозии
- Антивандальная конструкция
- Мощный источник питания
- Окрашивание атмосферостойкой порошковой краской
- Ревизионный лючок для обслуживания

Оптика:

- Ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 92%
- Влагозащищенный модуль
- Установка внутри корпуса

Монтаж:


- Производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно

Дополнительные опции:

- Монтажный блок для удобства подключения к электрическим сетям
- Обработка корпуса горячим цинкованием
- Гальваническое цинкование



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL

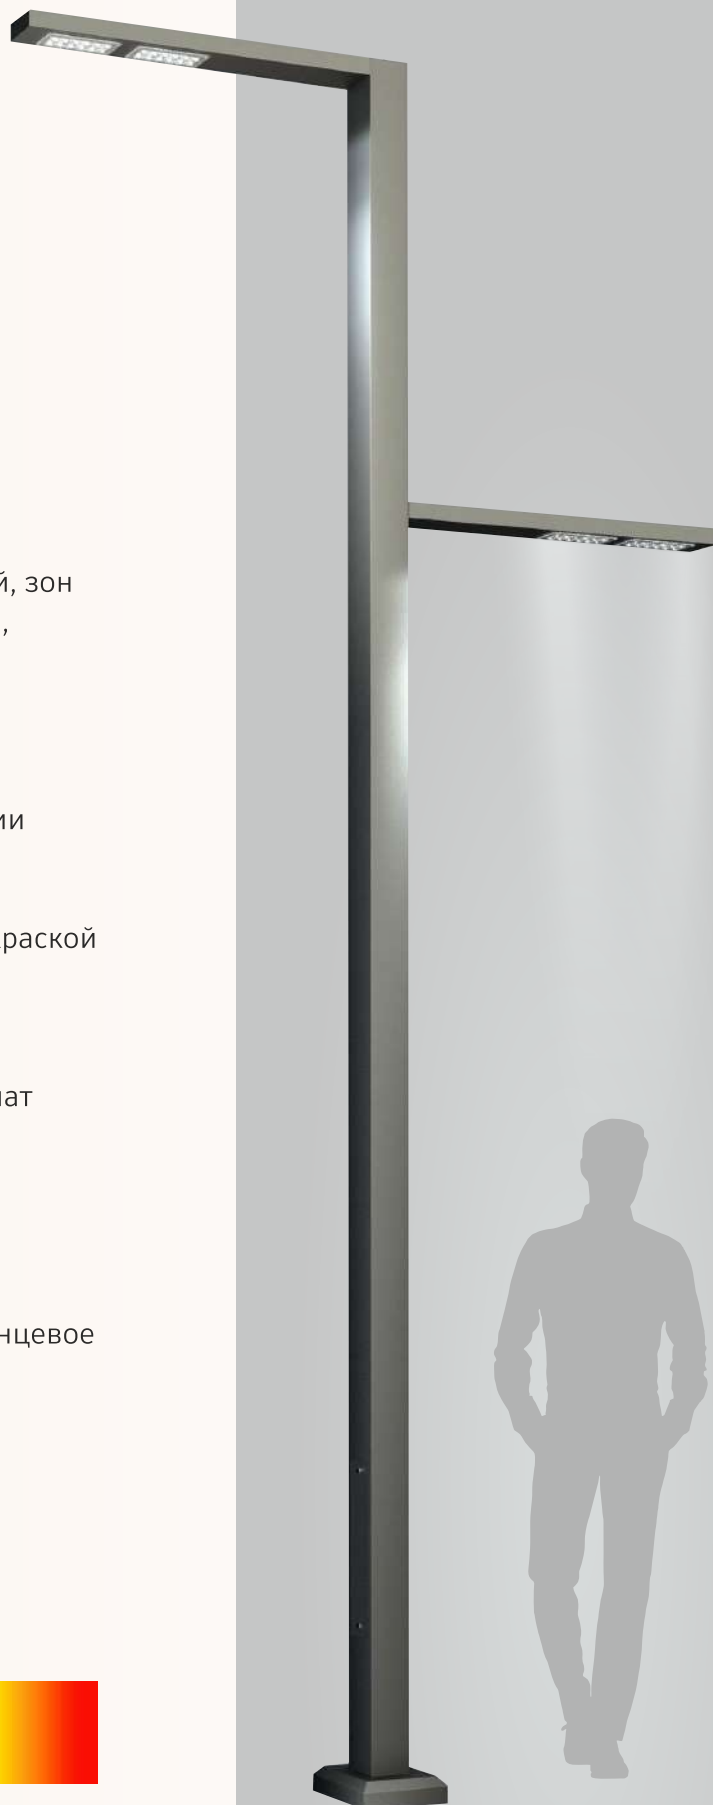

МОДИФИКАЦИИ


1	Мощность	30 Вт - 200 Вт
2	Высота	4000мм, 5000мм, 6000мм
3	Материал корпуса	100х50 - сталь, 100х100 - сталь
4	КСС	ШБ - широкая боковая, Д-косинусная
5	Световая температура	3000, 4000, 5000 К

Установка опционально: Монтажный блок




Тип КСС:


Тип КСС: «Д» - 120




Тип КСС: «ШБ»



Опора П-100х50-3, О-4000-Г


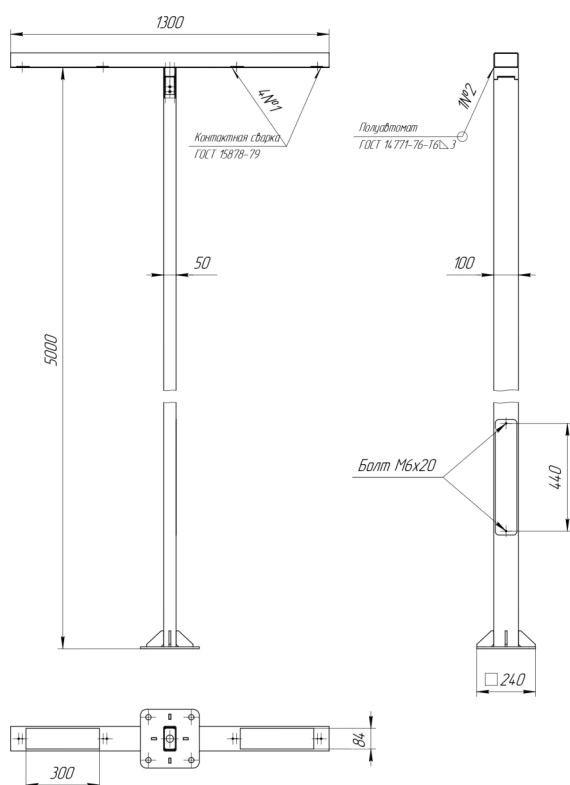


Опора П-100х50-3, О-5000-Т

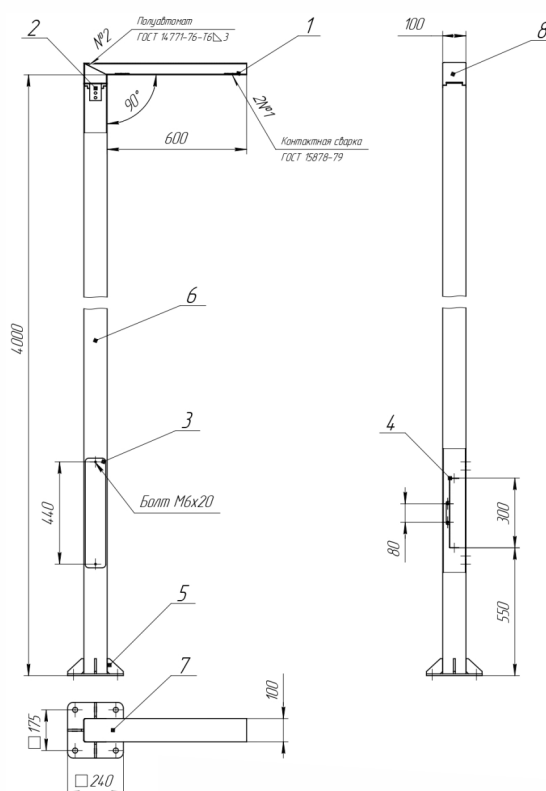

МОДИФИКАЦИИ

1	Мощность	8 Вт - 50 Вт
2	Высота	600мм - 40000 мм
3	Материал корпуса	100x100 - сталь
4	Световая температура	3000, 4000, 5000 К

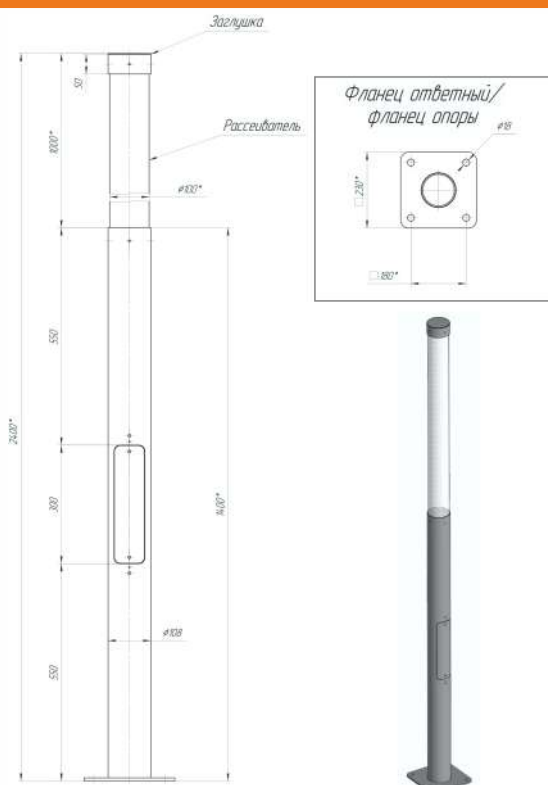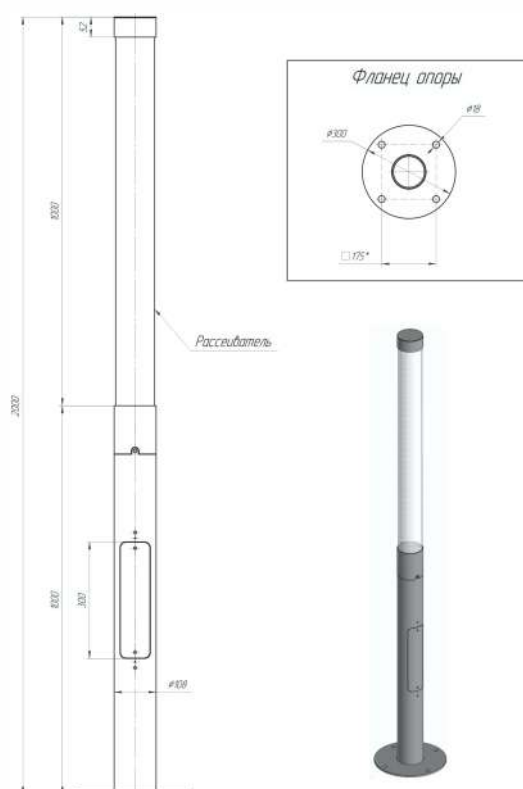

МОДИФИКАЦИИ



МОДИФИКАЦИИ

